




COPPIA PANNELLI RETRORIFLETTENTI PER ATTREZZATURE AGRICOLE PORTATE O SEMI-PORTATE
PAIR OF REAR-REFLECTING PANELS FOR MOUNTED OR SEMI-MOUNTED AGRICULTURAL EQUIPMENT

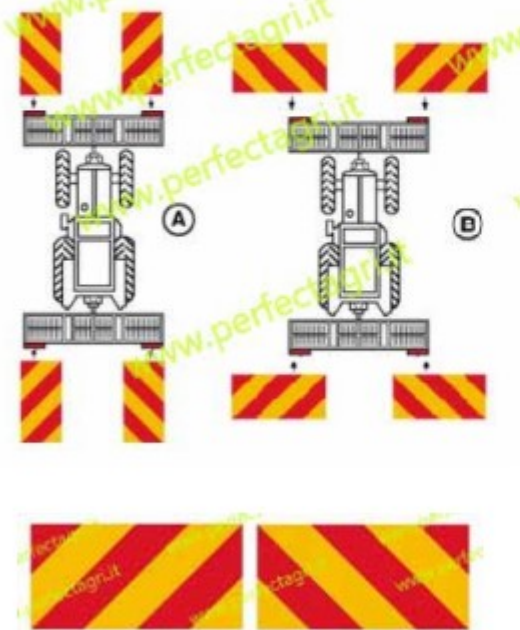

PRESCRIZIONI PER L'INSTALLAZIONE

(D.M. 19.6.1992 n. 391 - art. 5)

I pannelli possono essere amovibili, purchè la loro installazione risulti stabile e sicura.

I pannelli, per quanto più possibile, devono essere posti in corrispondenza del limite esterno degli ingombri a sbalzo.

L'altezza massima dal suolo del bordo superiore dei pannelli non deve risultare superiore a 2,20 m.

I pannelli non possono sporgere dalla sagoma del complesso trattore-attrezzatura, nè costituire sporgenza pericolosa rispetto alla parte sulla quale sono applicati.

Gli ingombri laterali a sbalzo dovuti alle attrezzature che superino la sagoma della trattore devono essere segnalati con i pannelli sia nella parte anteriore che posteriore dell'ingombro stesso.

Configurazione **A** o **B**.

Art.	Descrizione
5382	Coppia pannello supporto alluminio mm.564x282