



**RUOTINI D'APPOGGIO  
JOCKEY WHEELS**


FISSO  
Art. 3160

REGISTRABILE  
Art.3162



Art.	Ø tubo	Ø Ruota	H min.-max.	B (mm)	C (mm)	Portata statica kg
3160	35mm	150x40	600mm	470	80	75
3162	48mm	200x50	590-790	420	120	150

**MORSETTI PER RUOTINI D'APPOGGIO  
CLAMP BRACKET**

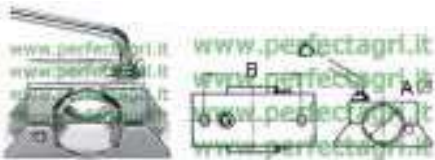

Art.	A Ø (mm)	B (mm)	Per ruotini d'appoggio
3170	35	105	Art. 3160
3171	48	105	Art. 3162

**RUOTE DI REGOLAZIONE PROFONDITÀ  
DEPTH CONTROL WHEELS**



RUOTE APPOGGIO  
PER LA REGOLAZIONE  
DELLA PROFONDITÀ  
DI LAVORO DEGLI  
ATTREZZI CON RUOTA  
LATERALE

Art.	Mod.	B mm	D mm	E mm	A mm	Ruota di ferro	Portata statica kg
3172	60x500	470	780	125	165	300x100	600
3173	70x500	470	800	190	175	300x100	800
3174	80x500	470	800	190	175	300x100	1000

**SERVOTIMONI IDRAULICI A DOPPIO EFFETTO  
DOUBLE-ACTING HYDRAULIQUE JACKS**

CON VALVOLA  
DI BLOCCO



Art.	Alesaggio	Corsa (mm)	Q mm	L mm	C mm	S mm	D mm	Portata a 150 Bar kg
3180	40	500	80	700	65	4	220	1700
3182	50	500	90	700	65	4	220	2650
3184	60	500	100	700	65	4	280	3800